
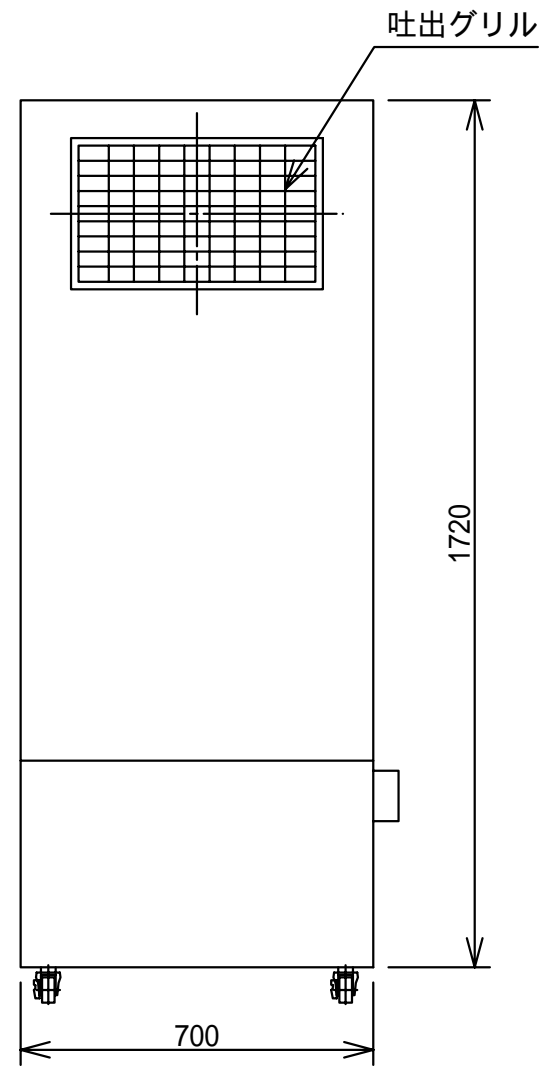
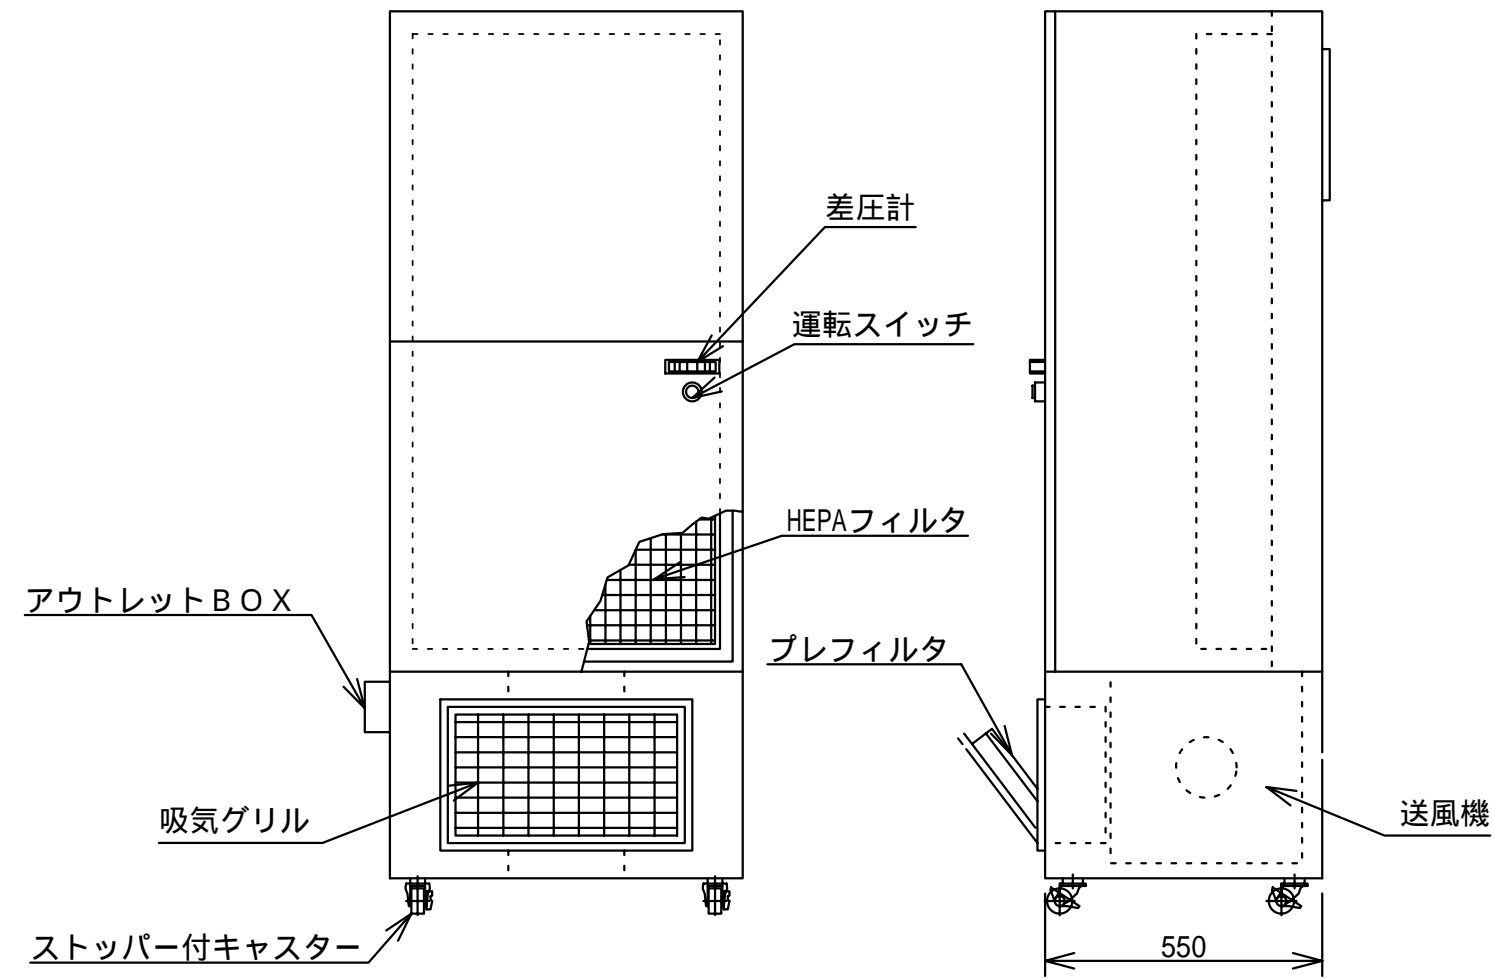


CFU - 30PE - A	
風量	24 / 30 m ³ / min (50/60Hz)
集塵効率	99.97%以上 (0.3 μm)
本体	鋼板製焼付塗装
電源	三相200V
消費電力	370 / 520 W (50/60Hz)
HEPA フィルタ	日本パイルンVH-100-550 610 x 1220 x 150
プレフィルタ	ナイロン不織布
差圧計	0 ~ 500 Pa
その他	運転スイッチ モータ保護用サーマルリレー ストッパー付キャスター

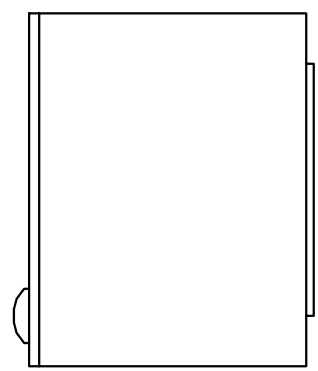

ⓐ キャスター付仕様

△			
△			
△			
△			
△			
符号	日付	訂正記事	記入

尺 度 1 5	材 質	承 認	課 長	検 査	製 図 04.06.1	設 計	登 録
三 角 法	型名 床置型フィルタユニット			図 番 3 - CFU-30PE-A			
株式会社 シ・ケ・テクノ							