
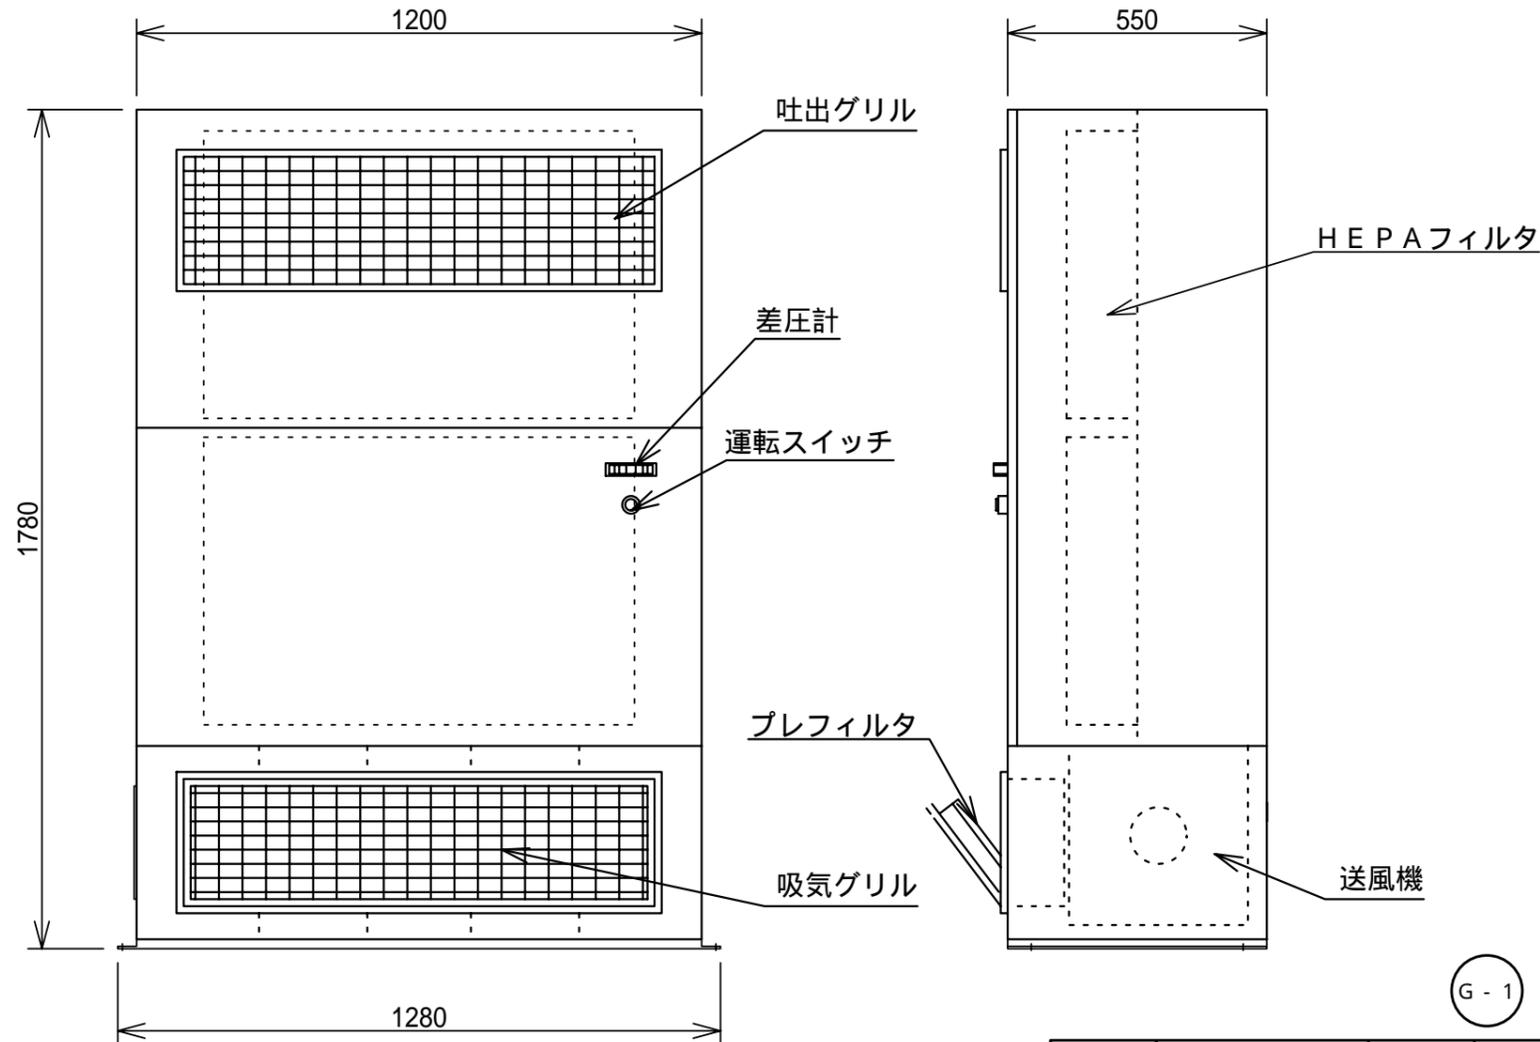


| CFU-60PF-R | |
|--------------|-------------------------------------|
| 風量 | 60/63 m ³ /min (50/60Hz) |
| 集塵効率 | 99.97%以上 (0.3 μm) |
| 本体 | 鋼板製焼付塗装 |
| 電源 | 三相200V |
| 消費電力 | 740/1040 W (50/60Hz) |
| HEPA フィルタ | 日本パイルンVH-100-410 610×915×150 2台 |
| プレフィルタ | ナイロン不織布 |
| 差圧計 | 0~500 Pa |
| その他 | 運転スイッチ ブレーカ モータ保護用サーマルリレー |

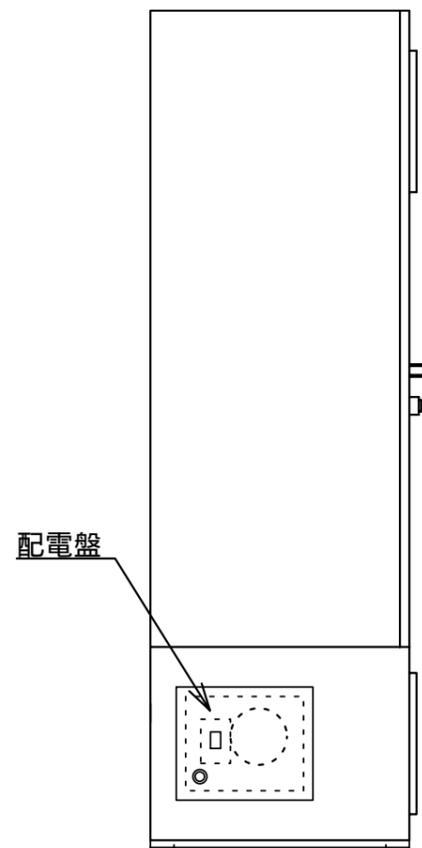

G-1

| | | | |
|----|----|------|----|
| △ | | | |
| △ | | | |
| △ | | | |
| △ | | | |
| △ | | | |
| △ | | | |
| 符号 | 日付 | 訂正記事 | 記入 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------|---------------|--------|
| 尺 度 1 5 | 材 質 | 承 認 | 課 長 | 検 査 | 製 図 04.06.1 | F・T 設 計 | 登 録 |
| 三 角 法 | 型名 床置型フィルタユニット | | | 図 番 3 - CFU-60PF-A | | | |
| 株式会社 シ・ケ・テクノ | | | | | | | |